



DEBOURBEURS

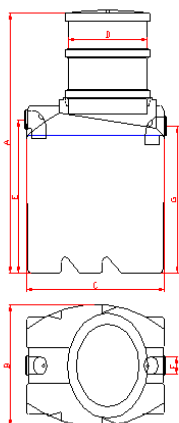

À placer dans du SABLE STABILISE



IMAGE 1



À placer dans du SABLE



IMAGE 2




IMAGE 3

Réf.	Image	Volume	Débit L/s	A Ht	C Long.	B Larg.	E Ht in	G Ht out	F In/Out	Poids kg
SV 300	1	300	1,5	1.550	830	760	915	875	110	35
SV 500	1	500	3	1.550	1.100	760	915	875	110	55
SV 850	1	850	6	1.550	1.050	1.050	915	875	110	90
SV 1100	2	1.100	1,5	1.910	1.180	1.180	1.250	1.200	110	61
SV 1600	2	1.600	3	2.200	1.290	1.290	1.500	1.450	110	71
SV 2400	3	2.400	8	1.850	2.350	1.350	1.220	1.180	125	110
SV 3300	3	3.300	15	2.210	2.390	1.610	1.450	1.400	160	180
SV 6000	3	6.000	20	2.470	2.400	2.070	1.850	1.800	200	270

Dimensions en mm données à titre indicatif et sujettes à modifications sans préavis. Tous ces déboueurs sont équipés d'un trou d'homme et d'une rehausse soudée (diamètre de 600 mm) + couvercle à clipser.

Boralit France sarl—Version 2018
 Lille Europe Business Centre
 253, Boulevard de Leeds, F-59777 Lille
 Tel.: +33 328 53 59 82
 E-mail: boralit@boralit.fr—www.boralit.fr

BORALIT
 plastic tank solutions