

# POMPPUTTEN IN POLYETHYLEEN

## PEDROLLO— TOP 1

### MET 1 POMP, KLEINE DEBIETEN, PROPER WATER, MODEL PEDROLLO TOP 1

Ref.	L.	B.	H.	Diam IN	Diam uit	H In	H uit	Manget	Gewicht	N° pompen	Spanning	Vermogen
PP1P10/1/Pedrollo	480	480	680	110	50/63	500	500	500	16	1	230	0,15

#### Model PEDROLLO TOP 1

Verpompen van zeer licht vervuild water.

Vrije doorgang max: 10 mm

Minimum opzuighoogte: 14 mm

Behuizing, filter en waaier in technopolymeer

Motor mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, klasse F

Dubbele behuizing, motor gekoeld door de opgepompte vloeistof

As inox EN 10088-3, interne motorbehuizing inox AISI 304

Dubbele afdichting en oliebad

Vlotterschakelaar en thermische beveiliging


Geleverd met 10 m kabel

Maximum vloeistoftemperatuur: 40°C

Maximale opvoerhoogte is 6 meter

Het maximale debiet is 160 l/min.

Deze pompen zijn geschikt voor het verpompen van regenwater zonder vervuiling, zoals leegzuigen van kelders, vijvers, ...

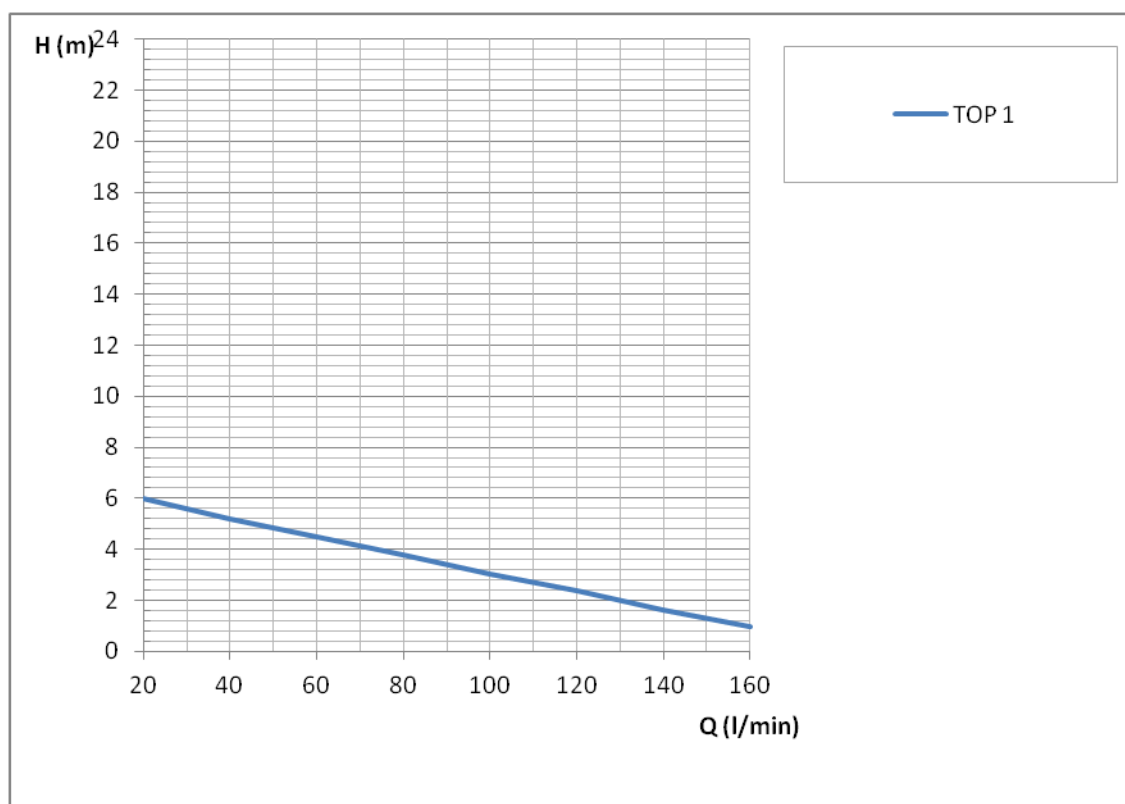

#### Boralit NV

Nijverheidslaan 12, BE 9880 Aalter—België—2018

Tel: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.be

www.boralit.com

# BORALIT

plastic tank solutions